

Mode Emploi P26


SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX DES PROS

MATÉRIEL
DU 26 FÉVRIER AU 22 MARS 2026

PRINTEMPS
2026

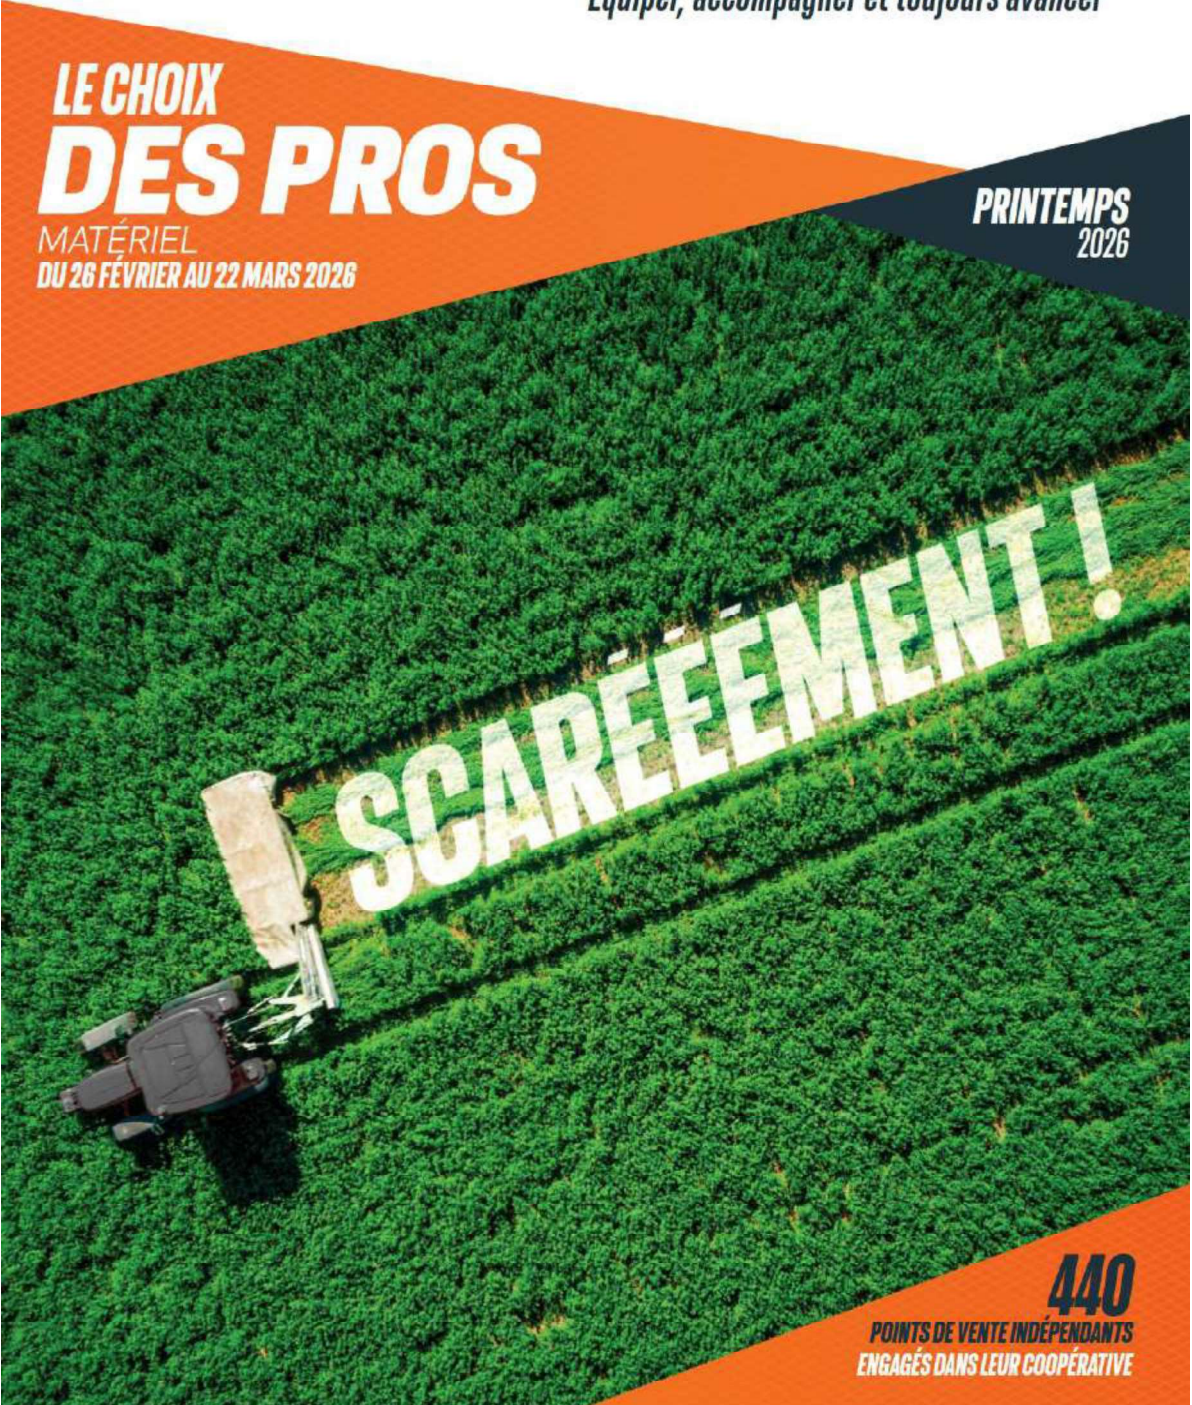

SCAREÈEMENT!

440

POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE



THIEVIN



OPTION ISOTHIEV : GESTION DES FONCTIONS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUES DEPUIS LA CABINE VIA L'ISOBUS TRACTEUR !

BENNE CORTAL *

7 modèles de 14 à 32T de PTAC. Châssis en acier HLE pour une grande robustesse et une fiabilité incomparable pour tous les travaux agricoles en simple essieu, boggie, tandem ou tridem. Plusieurs longueurs de caisse.



Fliegl

REMORQUE FOND POUSSANT TAURUS*

Garantit une vidange rapide et en toute sécurité, volume de 35 à 60m³, caisse et châssis galvanisés, flèche à suspension hydraulique, train roulant en suspension hydraulique, barre anti-encastrement escamotage automatique.



Maitre
Remorques agricoles

REMORQUE MONOCOQUE ATLAS*

Le modèle haut de gamme de chez Maitre. Disponibles de 12 à 24T en essieu boggie, tandem ou tridem et freinage double ligne hydraulique ou pneumatique. Finitions premium : cotés monoblocs, large hublot avant, conduits hydrauliques rigides, réhausses alu, porte hydraulique avec crochet automatique, flèche suspendue... Pensée pour durer et évoluer, prédisposition aux options majeures intégrées de série.

NOUVEAU !



12 890 € HT

PLATEAU FOURRAGER BR 88

Pneu 12.5/80-16.3. Echelons galvanisés réglables (+50cm avant et arrière). Freinage double ligne hydraulique 30km/h.



**À PARTIR DE
12 790 € HT**

COSNET
MATÉRIEL AGRICOLE

BÉTAILLIERES PLUTON ET NEPTUNE

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	FOND	NOMBRE DE BÊTES	DIMENSIONS CAISSE	ROUES	DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE
PLUTON 520	Port. manuel assisté à par ressort	Tôle larmée	8 à 10	5,10 x 2,40m	19 0/65-19 16 Pys	12 790 €
NEPTUNE 520	Abaissement et relevage hydraulique. Pose au sol.	Tôle larmée	8 à 10	5,10 x 2,40m	385/56R19 5 neufs	16 490 €
NEPTUNE 720	Abaissement et relevage double ligne hydraulique. Pose au sol.	Tôle larmée	10 à 12	5,10 x 2,40m	385/56R19 5 neufs	19 590 €

40
km/hTARIF DOUBLE LIGNE
HYDRAULIQUE

25 790 € HT

40
km/hTARIF DOUBLE LIGNE
PNEUMATIQUE

24 690 € HT

PONGE

**PLATEAU FOURRAGER RPX 12026 SE+ ***

Longueur 12m, largeur 2,5m PTAC 26T. Freinage double ligne pneumatique ou hydraulique, suspension sur les 3 essieux. Equipements : roues 445/45R19, 5 - 10 axes neufs, échelles droites, coffre à sangles métallique, éclairage LED.



Modèle présenté :
Avec option barrière

+

DE SÉRIE : SÉCURITÉ
RENFORCÉE GRÂCE AUX
PORTES AUTOMATIQUES AFS

17 490 € HT

BÉTAILLÈRE BHX 601 A40 *

Bétailleuse pose à terre 0m (modèles disponibles de 5 à 7m), freinage 40 km/h double ligne pneumatique (disponible également en freinage double ligne hydraulique, tarif sur demande). Equipements de série : portes automatiques AFS, éclairage, gyrophare et éclairage latéraux LED, pneus neufs 385/55 R19, 5.8 axes. Options disponibles : barrières de chargement, séparation intérieure, plancher antidérapant...



LENORMAND



FREINAGE SUR L'ENSEMBLE
DES ROUES !

PLATEAU FOURRAGER

Large gamme de 8 à 12m pour un PTAC de 12 à 26T. Conception permettant une faible hauteur de plancher. Échelles télescopiques.

**BÉTAILLÈRE**

Large gamme en version peinte ou galvanisée : pose à terre 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8,10m, standard 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8m, fond plat de 8 à 11m.

**BENNE MONOCOQUE MODÈLE BR**

Bennes grand volume de 10 à 48m³ et de 8 à 24T de charge utile.



CHARRUE PORTÉE ROVER 70 *

Pour tracteur de 145 à 240cv, 5 à 7 corps, 4 systèmes de sécurité, caisson 160 x 160, fusée 120mm, largeur variable de 12 à 22'.



DÉCHAUMEUR OCCITAN SEMI-PORTÉ

De 4,20 à 8,20m de largeur de travail. De 38 à 88 disques, Ø 620mm en écartement de 230mm. Des paliers sans entretien pour une longévité maximale. Une meilleure pénétration avec la sécurité non-stop ressort sur chaque bras. Dégagement 725mm sous bâti et jusqu'à 1350mm entre les 2 rangées de disques, pas de risque de bourrage même en présence de beaucoup de résidus végétaux ! Réglage hydraulique de la profondeur. 8 rouleaux au choix. Pour tracteurs de 125 à 450cv.



15 490 € HT

**MODÈLE PRÉSENTÉ AVEC OPTION
PEIGNES DE NIVELLEMENT**

CULTIVATEUR DEKOFLEX

Largeur de travail 5m, pour tracteurs de 150 à 200cv, 22 dents, rouleau barres carrées Ø600mm, repliable en 2 parties avec verrouillage, dent vibrante « Eurospire » (35 x 35mm) assurant un bon déchaumage et mélange entre la terre et les résidus, réglage de profondeur de travail par système de broches.



lbrevi
agri

HERSE ROTATIVE REPLIABLE P24F

Largeur 4, 5 et 6m. Boîtier 240cv. Nouvelle barre niveleuse élargie, racleurs réversibles en Hardox. Options disponibles : dents à démontage rapide SUPERFAST 300 x 16mm, réglage hydraulique de la barre niveleuse, nouveau système ISOBUS.



OCARRE



**ÉLÉMENT BINEUR À RÉGLAGE
RAPIDE, SANS ENTRETIEN,
DÉPORT RÉDUIT**

BINEUSE ECONET *

Gamme complète de bineuses fixes ou repliables pour le binage de toute culture en ligne à partir de 15 cm d'inter-rang. Nombreux équipements disponibles. ECONET SGI : machines idéales pour les clients les plus exigeants en matière de guidage et à la recherche de confort et de précision de travail. Nos systèmes de guidage développés depuis plus de 15 ans ont apporté la preuve de leur fiabilité. Choisissez le système de guidage adapté : caméra, palpeur ou le cumul de ces possibilités. Disponible de 6 à 18 rangs.

QUIVOGNE



11 180 € HT

ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3T)

Largeur de travail 6,20m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique. Rouleau Cambridge Ø 620mm. 2 autres gammes disponibles.

- Rollmott : rouleau de 5,30 à 16,30m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 530mm.

- Rollmax : rouleau de 5,30 à 16,30m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 620mm fonte Ductile. HOMOLOGATION 40 km/h jusqu'à 8,30m sans planche niveleuse. Reste de la gamme : 30km/h.



STRUCTURE FOND ET SURFACE : PERMET UNE EXCELLENTE GERMINATION ET UNE HOMOGÉNÉITÉ DES LEVÉS EN UN SEUL PASSAGE !



Franquet

PRÉPARATEUR DE LIT DE SEMENCE COMBIGERM V3

3 à 8m porté et semi-porté, 4 à 8m autoporté, 4 dents efface-traces, lame de nivellement, 1 spirale 420mm profil 30 x 20mm, vibroculteur 5 rangées de dents droites 32 x 12mm, 1 tube acier plein de nivellement 36mm, double rangée de rouleaux crochillottes 290mm. Structure, nivelle et émiette les labours. Raffermit parfaitement le lit de semence en profondeur. Affine et referme la surface en limitant la battance. Maintien l'humidité et assure les germinations.



DÉBIT DE CHANTIER
ÉLEVÉ : JUSQU'À
14 000 M²/H !

HE-VA

ROULEAU AUTOPORTEUR *

Largeur de travail de 3,30 à 20,30m. De 1,41 à 15,63T. Sur certains modèles, système SAT permettant le report de poids de façon uniforme sur toute la largeur de travail. Jusqu'à 7 types d'anneaux possibles. Largeur de transport 3m. 8 ans de garantie sur anneaux en fonte Ductile (option).



MONOSEM

BINEUSE MULTICROP *

Bineuse avec guidage caméra pour plus de confort au travail et une meilleure précision. Section Control Iecubus pour un rendement optimisé. Réglage rapide et précis de la profondeur de travail pour une économie de temps. De nombreux accessoires exclusifs (ressorts de terrage, poignes, moulinsets, disques de buttage) pour s'adapter à tous types de culture. Disponible en versions fixes, repliables, frontales ou à guidage automatique. Une gamme complète, du maraichage à la grande culture.



LABBE ROTIEL



VERSION POUSSÉE OU TIRÉE

CULTIVATEUR FRONTOR

Large gamme de 3 à 5,70m. Disponible en dents double spire carrée de 35mm (Modèle C35), en sécurité non-stop à double ressort (Modèle RS 40) ou en sécurité non-stop à lames de ressort (Modèle STP).



COMBINÉ DE SEMIS*

1, 2 ou 3 doseurs, de 3 à 8m. Trémie frontale ou portée arrière, nouveauté 2025 trémie frontale AIRBOOST, monodisques Rubber ou doubles disques parallélogrammes DuoRubber, 3 ans de garantie pièces et main d'œuvre sur les herse rotatives Twin Force.



Einböck

HERSE ÉTRILLE AEROSTAR*

Une gamme de 1,5 à 24m. 6 types de dents au choix avec orientation hydraulique (en option). Possibilité d'ajouter un semoir pneumatique (P-Box).



DÉSHERBAGE MÉCANIQUE POUR TOUS

MONOSEM

SEMOIR MONOGRAINE PNEUMATIQUE*

Semoir monograine pneumatique à enterrage à disques. Distribution polyvalente (maïs, tournesol, betterave, colza, sorgho). Grand choix de châssis. Disponible en version électrique NG PLUS 4 de 4 à 18 rangs, inter rang 37,5 à 80cm. Polyvalence et précision, qualité de semis incomparable et une profondeur toujours optimale. Préparation conventionnelle ou simplifiée.



zagroda

8670€ HT

MODÈLE PRÉSENTÉ AVEC OPTION ROULEAU V-RING.

DÉCHAUMEUR À DISQUES RX 3M

2 rangées de disques Ø500 x 4mm. Sécurité élastomère, déflecteurs latéraux réglables en hauteur, rouleau barre Ø500mm. Pannaux de signalisation avec éclairage LED.



CROSKILLETES


Gamme complète de Croskillettes de 2,50 à 6 20m de largeur de travail. Châssis tubulaire, barre d'attelage 3 points, arbres en acier Ø 45mm équipés de paliers avec roulements à billes, éclairage et signalisation. Au choix disques Ø 290, 320, et 380mm sur 2 rangées.



SCARÉEMENT!

HERSE ROTATIVE REPLIABLE HRW *

Largeur de 4 à 8m. Lamière épaisseur 8mm doublée en fond de caisson. 4 rotors / mètre montés sur roulements coniques. Dents à démontage rapide RAPIDFIT 330x18mm. Boîtier 280 ou 360cv suivant modèle. Différents rouleaux possibles montés sur paliers Ø60mm. Peut être équipée d'un attelage hydraulique ou d'une ligne de semis.

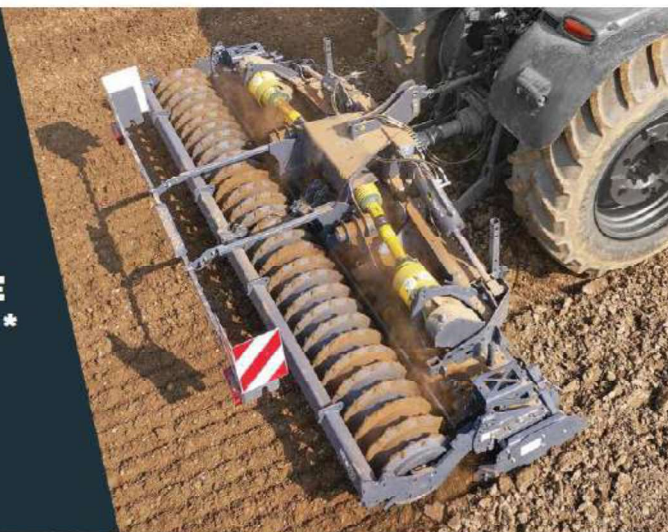
NOUVEAU !


SEMOIR MONOGRAIN ÉLECTRIQUE SONIO *

Disponible de 6 à 12 rangs, écartement variable pos de 5cm, ajustable sans démontage, distribution Vset développée par Precision Planting, éléments équipés d'une trémie de 70L, option deux trémies microgranulés de 20L à vidange rapide, double disque à faible angle (8°), pression réglable jusqu'à 350kg, 6 niveaux de réglage du système de fermeture du sillon.



SEMOIR MÉCANIQUE INTÉGRÉ TRAMLINE OX *

Modèle intégré sur le rouleau de la herse rotative HR ou de l'outil à dents VR, disponible en 3 et 4m. Trémie de 800 à 1350L. Lignes de semis à socs ou à disques. Plusieurs inter-rangs possibles. Distribution S-PLUS avec dosage rang par rang.



COMBINÉ DE SEMIS À TRÉMIE FRONTALE PROGRESS TF *

Trémie frontale pouvant gérer 4 trémies distinctes toutes pilotées via une seule interface ISOBUS. Répartition des produits sur un ou deux circuits d'air indépendants pressurisés. Débits records de 26 kg/min en trémie simple ou 70 kg/min en trémie double. Trémies de 1400 à 2400L (avec trémies additionnelles) non soumises à pression pour une plus grande capacité d'ouverture. Nombreux phares de travail, 4 largeurs de herse au choix (de 3 à 8m) + 4 lignes de semis au choix également : P20 (20kg), P30 (30kg), P50 (50kg) et P100 (100kg). Celles-ci sont approvisionnées par une tête de répartition ADS II garantissant une précision et répartition parfaite.



SEMOIR DE SEMIS DIRECT EASY DRILL *

Grâce à leur ligne de semis haute performance, les semoirs Easy Drill assurent une précision d'implantation sans compromis pour sécuriser le rendement des cultures. En version pneumatique, l'Easy Drill est capable de semer 4 produits différents, à 4 doses différentes, en dissociant 2 profondeurs de semis. Les 4 trémies sont gérées par le boîtier CCI Isobus. En version mécanique, le semoir possède 2 trémies avec la possibilité de dissocier les 2 profondeurs. 3 et 4m fixe, 4,6 et 8m repliable.



Jeantil
élévation | épandage | transport

ÉPANDÉUR À FUMIER *

Gamme complète de 24 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10.7 à 25.8 m³, de 6 à 10T de C. U. Caisse étroite, 1 ou 2 essieux et 2 systèmes d'épandage.

✓ ASSURANCE D'UN ÉPANDAGE EFFICACE : PRÉCISION, ÉMIETTAGE, HOMOGENÉITÉ, RÉGULARITÉ.

✚ ÉPANDAGE DE QUALITÉ CERTIFIÉ DLG



TONNE À LISIER *

13 modèles de 4 500 à 24 000L. Cuves aux normes DESP. Pompage haute performance. Châssis intégral : gain de charge utile ! Commande SMART CONTROL : épandage précis et maîtrisé.



TONNE À LISIER *

Volume de 10 500 à 27 500L, flèche et train roulant à suspension hydraulique, disponibles en version compresseur ou pompe, différents outils d'épandage possibles dont patins enfouisseurs SKATE avec vis d'alimentation Inox temporisée.



TONNE À LISIER CHALLENGER

Tonnes à lisier en simple, double ou triple essieux avec capacités de 11 020L à 26 100L. Ensemble châssis-cuve monobloc avec structure compacte surbaissée (châssis porteur intégré). Porte arrière standard en Ø800mm, avec double charnière intérieure, 6 crochets. Vanne industrielle Ø150mm à commande hydraulique double effet. Différents systèmes d'épandage possibles. 2 sorties avant gauche et droite pour vanne latérale Ø150mm.



ÉPANDÉUR À FUMIER VULCAIN *

Caisse étroite, capacités de 6 à 20m³. Hérissons, garantissant un épandage large, de qualité et homogène. Options DPAE et système de pesée pour un épandage optimisé. Équipé de série des éléments obligatoire de sécurité : signaux clignotants, caméras et garde-corps.

NOUVEAU!



PULVÉRISATEUR AUTOMOTEUR GR *

Moteur FPT 4 cylindres, 4,5L de cylindrée, puissance : 175cv Stage V, 40 km/h route, 20 km/h champs, transmission hydrostatique, double système de suspension intégré : hydropneumatique + pneumatique à l'avant et à l'arrière, cabine avancée panoramique, cuve 3500L, cuve rinçage 350L, 2 pompes : 1 centrifuge 800L/min de remplissage et 1 piston membrane 200 ou 400L/min, rampe TR4 de 24 à 30m, 18 tronçons, autoguidage, fonctionnalités 100% ISOBUS. Disponible selon point de vente.

ROCHA

2370 € HT

DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS PENDULAIRE KP 900 R

Système pendulaire, cuve polyéthylène 820L, agitateur et tamis, châssis galvanisé, ouverture hydraulique.

SOLANO

À PARTIR DE

9 390 € HT

PULVÉRISATEUR

Rampes hydrauliques (couverture D et G découplée), bec incorporateur de produits, élévation hydraulique. Buses en option.



MODÈLE	CAPACITÉ CUVE	LARGEUR RAMPE	POMPE & DÉBIT	RÉGULATEUR	PRIX NET HT
ECO 800L BS	800 L	12 m	ZETA 70, 70 L/min	DFM 5 tronçons	9 200 €
CONDUCT 800 L BS	800 L	16 m	ZETA 70, 70 L/min	DFM 5 tronçons	11 890 €
PSM 1200 L BLIGN	1200 L	18 m	ZETA 100, 95 L/min	DFM 5 tronçons	16 990 €



SKY AGRICULTURE



MODÈLE DX30+ ECONOV :
COUPURE AUTOMATIQUE PAR
GPS DE 6 SECTIONS D'ÉPANDAGE

DISTRIBUTEUR PORTÉ DX30+ ECONOV *

Capacité de 1500 à 3 000L, largeur de travail de 12 à 36m. De la commande hydraulique à la commande électrique ECONOV, gérez vos apports du bout des doigts. Système de bordure Tribord 2D. Pesée suivant modèles.

PASSEZ À L'ISOBUS !



Trimble

3 250 € HT

PACK GUIDAGE VISUEL GFX 350 + ISOBUS

Ecran tactile couleur haute définition de 17,8cm. Système d'exploitation basé sur Android. Construction robuste répondant aux exigences d'environnements rudes. Pour une utilisation quotidienne dans le champ. Contrôle jusqu'à 2 axes et 24 sections. Dans la limite des stocks disponibles.



TOUS LES OUTILS ISOBUS AVEC
VOTRE TRACTEUR ACTUEL



LA SOLUTION QUOTIDIENNE
D'AFFOURAGEMENT EN VERT !

FAUCHEUSE AUTOCHARGEUSE

3 gammes : AB, VENERE et GIUNONE (capacité de 11 à 46 m³). Différents modèles pour s'adapter aux zones de montagne ainsi qu'aux grandes zones de plaines. Faucheuses deux tambours jusqu'à 2,15m, convoyeur jusqu'à 1,40m alliant puissance, rapidité de chargement et respect du produit récolté. Plusieurs types de déchargement : porte, tapis latéral, démôleurs et tapis d'une largeur allant jusqu'à 1,40m rétractable hydrauliquement.



UTILISATION POSSIBLE
SUR TÉLÉSCOPIQUE.

TANCO

ENRUBANNEUSE Q200

Enrubanneuse portée 3 points pour balles rondes jusqu'à 1,7m de diamètre et balles carrées jusqu'à 1,9m de long. Équipée de 2 satellites et d'un coupe film télescopique Cut & Start. Chargement automatique rapide et en douceur grâce au système hydraulique à vitesse variable.

PASDELOU
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE



5190 € HT

TONNE À EAU MONOBLOC 4400L

Citerne monobloc roulante 4400L avec châssis soudé sur la cuve. Bac niveau constant en option. Freinage simple ligne hydraulique.

Dans le limite des stocks disponibles



VITESSE DE TRAVAIL 2 FOIS PLUS
ÉLEVÉE QU'UN BYRD-ANDAINEUR

ANDAINEUR SOLEIL SÉRIE EUROPE

Simple d'utilisation, idéal pour un meilleur respect des fourrages, travail à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponible de 7,50 à 11,80m.



NOUVEAU!

PIÈCES D'USURE EN HARDOX
POUR PLUS DE LONGÉVITÉ!

GROUPE DE FAUCHE AVEC GROUPEUR *

Largeur de travail de 9,2 à 10,2m, réglage hydraulique de la largeur de travail en continu, 16 assiettes, 32 couteaux, sécurité indépendante des assiettes via goupille en leiton (DDSS), suspension hydropneumatique des lamiers indépendante, sécurité anti-collision hydraulique, contrôle par boîtier de commande ou pré-sélection Isobus, conditionneurs à doigts acier avec réglage de l'intensité et direction du flux indépendant, système de surveillance de la surcharge des conditionneurs via capteurs à D&G, possibilité de dépose complète des tapis grâce au système d'attache via push-pull.



FANEUSE SPIDER SEMI-PORTÉE *

Gamme de faneuses rotatives professionnelles semi-portées à 8, 10, 12 ou 14 rotors robustes pour travailler de grandes surfaces avec des fourrages denses. Technologie permettant une utilisation simple, fourrage uniformément réparti sans contamination par la terre ou le sable. Angle de fanage réglable facilement pour un travail aisé et rapide.

ANDAINEUR STAR 870/26 TOH *

Andaineur central 2 rotors avec largeur de travail de 7,60 à 9,60m réglable hydrauliquement. Triple tandems brevetés SIP (6 roues/rotor), suivi de sol 3D et relevage séparé des rotors.



EN OPTION : RELEVAGE HYDRAULIQUE
DES ROTORS INDÉPENDANT.



FAUCHEUSE FRONTALE SILVERCUT DISC *

Largeur de travail de 3 à 3,74 m suivant modèle. Avec ou sans conditionneur (doigts polyéthylène ou rouleaux). Système de sécurité par assiette DDSS. Changement rapide des couteaux. Patin d'usure en Hardox®. Système S-Flow pour un parfait suivi du terrain.



PRESSE À BALLES RONDLES VARIPACK *

Diamètres de 80 à 165cm ou 190cm. Gestion exclusive de la densité du cœur de la balle sur 3 zones différentes, et ce directement depuis le terminal pour s'adapter à tous les fourrages. Seulement 3 chaînes de fortes sections pour entraîner l'ensemble de la presse : simple, fiable et robuste. Graissage déporté et lubrification automatique disponible. Porte arrière à ouverture / fermeture en moins de cinq secondes. Les vérins de porte arrière intégrant un amortissement qui permet une fermeture rapide, silencieuse et ultra confortable.

SCAR

RÉCOLTE



TRAPPE DE DÉBOURRAGE !

MASCHIO GRASPARDO

PRESSE EXTREME 266-286

Large gamme de presses à chambre variable. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier isolé possible. Ø des balles de 0,90 à 1,80m. Pick-up 2,20m maxi. Balancier permettant une pression performante.

SCAR & CLICK

FARMANIP

À COMMANDER EXCLUSIVEMENT SUR SCAR & CLICK



À PARTIR DE 8190 € HT

CHARGEUR FARMANIP S6

Farmanip, marque du groupe M-Extend, chargeur S6, pour tracteur de 60 à 120cv, force d'arrachement 1500kg, hauteur de levée à l'axe de l'outil : 3,5m, inclus : adaptation, mondelevier par commande à câbles, porte-outils Euro, couplage hydraulique par push-pull.

TANCO



DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ : PLUS DE 70 BALLES/H !

ENRUBANNEUSE 1400 V

Enrubbaneuse trainée double satellites, chargement dans le sens d'avancement de la presse. Table d'enrubannage fractionnée permettant un chargement et un déchargement simultanés de la balle. Ø de balle jusqu'à 1,5m et poids maxi 1400kg.



MASCAR

CRÉDIT 5 CAMPAGNES 0%
1^{re} ÉCHEANCE À 1 MOIS
Voir conditions en magasin

ENRUBANNEUSE 3100S

Avec bras de chargement, dérouleur 750mm, compte-tours, kit de basculement de la balle.



PRESSE ENRUBANNEUSE MULTIWRAP 130 CUT *

Chambre fixe à 18 rouleaux, balles 1,20 x 1,30m, pick-up largeur 2,10m avec roues réglables et rouleau tasse endain, ameneur rotatif en HARDOX® avec nettoyage automatique des couteaux. Liage automatique, pneus 600/65-22.5, système de gestion automatique des phases de pressage et d'enrubannage. Contrôle de la densité de la balle par le boîtier électronique, lubrification automatique des chaînes, cardan grand angle à cames, trappe de débouillage, double satellites avec tendeur de film pour bobines de 750mm, supports 6 bobines, feux à LED. Autres options possibles.

LA RÉCOLTE N'ATTEND PAS. VOUS NON PLUS !

SCARÉÉÉMENT !



**CALVET : LEADER FRANÇAIS
DE LA PULVÉRISATION VITICOLE !**

CALVET



PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE *

La gamme de pulvérisateurs pneumatique se compose de différents types de châssis tels que châssis arrière, châssis semi porté, châssis porté. Capacité de 400 à 2000 L. Différents types de sorties selon les modèles que ce soit sorties basses, sortie intermédiaires, sorties hautes, sorties équipées d'anti-gouttes à membrane, voutes manuelles ou hydrauliques, télescopique et grand choix d'options pour l'utilisation et les besoins de chacun. Le modèle PERGOLA existe en châssis arrière 800 à 2 000 L ou porté 400 et 600 L.



+ TURBINE SILENCIEUSE
ET FAIBLE DEMANDE DE
PUISSANCE

PULVÉRISATEUR GAMME TANGENTIEL *

Gamme tangentielle - 2 hauteurs disponibles de 150cm ou 180cm en porté 400 ou 600L en semi-porté de 800 à 1500L et en trainé de 800 à 2 000L.

NOUVEAU !

PULVÉRISATEUR AÉROCONVECTEUR *

Gamme aéro pour l'arbo. Aspiration inversé. Turbine de 800 ou 900. De 800L à 2 000L. Pour tous les types de plantations et hauteur d'arbres.



+ SIMPLE, FIABLE ET ROBUSTE



SICMA

FRAISE ROTATIVE SPR

Transmission par engrenages, boîtier 4 vitesses, châssis double caisson, rotors à lames courbées ou droites ou pointes, patins réglables. Gamme très large pour largeur de travail de 135 à 260cm pour tracteur de 70 à 120cv, nombreuses options disponibles.

NOUVEAU !



PERFECT

TONDEUSE-FAUCHEUSE AVEC SATELLITE*

Tondeuse rotative puissante, satellite mobile avec grand déport, faible hauteur pour passage sous la végétation. Large gamme pour s'adapter à toutes les largeurs de plantations.



MÉLANGEUSE AUTOMOTRICE FX 14

Mélangeuse automotrice de 14m³ à vis verticale. Conception compacte permettant une bonne maniabilité. Grande cabine offrant une visibilité sur tous les travaux de chargement et de déchargement. Suspension des essieux assurant une bonne adhérence sur tous les terrains. 2 roues motrices, 4 roues directrices, homologuée route. L'expérience de TATOMA X LINE dans le mélange permet d'obtenir une ration homogène et aérée pour ingestion optimale par les animaux.



MÉLANGEUSE VERTICALE PAILLEUSE

Géométrie de cuve assurant une circulation idéale des composants et permettant d'obtenir un mélange homogène et aéré. Cuve posée sur 4 poussoirs permettant une pose précise et une grande fiabilité. La pailleuse double flux équipée d'une turbine de grand diamètre délivre un débit régulier et puissant permettant de pailer tous types de stabulation.

TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH



**BROSSE, PAILLE ET RACLE
EN UN SEUL PASSAGE !**



CRÉDIT 5 CAMPAGNES 0%
1^{re} échéance à 1 mois
Voir conditions en magasin

26 500 € HT

NETTOYEUR DE LOGETTES FARMXPRT *

Moteur diesel Kubota 14cv, entraînement par les 2 roues arrières, dirigeable par la mono roue avant. Phare de travail, recleur relevable 1,2m placé sous le véhicule, cuve arrière de 800 L avec convoyeur droite/gauche à vitesse variable. Brosse de balayage 850mm repliable.



FOURCHE À FOND POUSSOIR SUPER RENFORCÉE 2,50 M - 10 DOIGTS

Réalisation des silos d'ensilage herbe et maïs. Doigts : Ø42mm et longueur 1400mm. Conçue pour tracteur 130cv et +. Existe également en versions 2,80 et 3m.



5 990 € HT

DÉROULEUSE DR180 PIC

Dérouleuse balles rondes, pique botte intégré pour chargement, verrouillage et entraînement automatique, équipé de base pour distribution droite / gauche, fond fermé. En option : protection hydraulique pour télescopique. Attelage euro. Autre attelage sur demande.



Jeantil
élevage | épandage | transport

14 990 € HT

PAILLEUSE PR2000 *

Pailleuse portée 2m³. Caisse parabolique largeur 1,35m. Soulette multifonction, casquette électrique. Commandes électriques avec double commande de porte arrière. Porte en V permettant de recevoir une deuxième balle ronde en attente. Dans la limite des stocks disponibles.



SILOFARMER
AGRICULTURAL MACHINERY

4 690 € HT

DÉROULEUSE DBST182 1,8M

Idéale pour distribuer foin, paille et engrubannage pour des bêtes jusqu'à 750kg. Conception robuste en tôle de 10mm. Entraînement par moteur hydraulique. Tapis renforcé composé de 2 chaînes à rouleau épaisseur 3,8mm et 16 barrettes. Distribution homogène conditionnée par un rouleau libre avec anti-enroulement.



KNIKMOPS

**LE CHARGEUR
COMPACT LE PLUS
STABLE DU MARCHÉ**

VALET DE FERME

18 modèles de 18 à 49cv de 0,7 à 2,4T de capacité de levage. Bras fixe ou télescopique permettant de lever de 1,89 à 3,55m. Motorisation YANMAR ou KUBOTA suivant modèle. Transmission hydrostatique REXROTH (BOSCH GROUP), moteur hydraulique POCOLAIN dans chaque roue permettant d'abaisser le centre de gravité (pas d'arbre de transmission) et donc d'augmenter la stabilité. Toit ROP FOP démontable.



JOURDAIN
N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

RÂTELIER

Plus de 15 modèles de râteliers pour répondre à tous vos besoins.



POSSIBILITÉ D'AJOUTER
UN CADENAS

BARRIÈRE D'HERBAGE

Barrières extensibles en pas de 1m, existe de 2 à 6m. Équipées de 2 verrous à ressort inox pour une fermeture sécurisée.

440 POINTS DE VENTE EN FRANCE



MONTAGE EN 5 ROTORS !



DESVOYS

BROYEUR MASTER-COUPÉ

Disponible de 4,80 à 6,40m. 5 rotors à 2 couteaux inférieurs sur le broyeur 4,80m et 5 rotors à 3 couteaux inférieurs sur le broyeur 6,40m. Déflecteurs et contre-couteaux pour une très bonne qualité de broyage.



DESVOYS

BROYEUR DR4 AXE HORIZONTAL

Disponible en simple ou double entraînement, de 2,40 à 3,20m. Attelage déportable hydraulique sur deux coulisses possible.



lbrevi agri

6 980 € HT

BROYEUR D'ACCOTEMENT 809Z 2M

Pour tracteur de 60 à 90cv, largeur de travail 2m, 650kg. Roue libre, rouleau AR, inclinaison 90° vers le haut, 65° vers le bas. Toute une gamme disponible de 1,20 à 2,50m pour tracteurs de 25 à 120cv.



RÉGÉNÉRATEUR DE PRAIRIE

Offre la plus large du marché, gamme GS 3 à 6m repliable portée, GK 2,5 à 4m portée avec rouleau à dents « pieds de moutons ». GP 3 à 7,50m portée et semi-portée avec rouleau à dents « pieds de moutons ». Le travail s'effectue via des toiles de nivellement et des dents ébrillées en 12mm d'épaisseur. Semoirs pneumatiques DPA (120 à 800L) avec automatisme bouts de champs, essai de débit automatisé, modulation de dose. Version IBOBUS en option.



2 490 € HT

HERSE ÉMOUSSEUSE 6M

Largeur de travail 6m. Sécurité sur le vérin pour le transport. Repliage hydraulique 1 vérin.



21 900 € HT

ÉPAREUSE TP490 *

Portée horizontale : 4,82m. Pièces d'articulation estampées moulées. Axes traités montés sur bagues bi-métal. Système anti-basculement. Suspension oléopneumatique. Pivots arrière 115°. Groupe de broyage 1,25m TMT avec entraînement par courroies, équipé de couteaux polyvalents. Refroidisseur d'huile de série. Commande électronique progressive EG-Tronic avec gestion électrique du rotor.

PONGE

HERSE DE PRAIRIE

Gamme herse de prairies et émousseuses. Repliage hydraulique, largeur de 5 à 7,20m. Outil polyvalent : scarifie, émousse, ébouse et régénère vos prairies. Option : semoir centrifuge ou semoir pneumatique.



QUIVOGNE

4 450 € HT

GYROBROYEUR BLSN 2,80 M

3 boîtiers 65 cv, 2 rotors à 2 couteaux, 720 kg.



ÉPAREUSES *

Large gamme d'épérouses adaptées à tous travaux d'entretien. Divers types de bras : droit, en S ou L, bras télescopique. Diverses puissances de rotors de 25cv à 80cv. Portée horizontale de 3,2m à 8,5m, largeurs de coupe de 0,9m à 1,2m pour des tracteurs de 30 à 220cv. Différentes commandes disponibles selon modèles.



BROYEURS *

Gamme complète pour différents travaux d'entretien, broyeurs céréaliers adaptés au broyage des résidus de culture ou des couverts, broyeurs et faucheuses d'acolement pour les chantiers en bord de routes et champs, broyeurs semi-forestiers pour les travaux avec végétation denses, broyeurs forestiers robustes, dédiés aux travaux intensifs.

22 190 € HT
Rabaud

COMBINÉ DE BOIS CHAUFFAGE XYLOG 410

3 fonctions : coupe, fend et charge simultanément. Bois jusqu'à Ø 41cm et longueur maximum de 4m. Coin de 0 à 8 éclats, lame de scie Ø 1000mm. Attelage 3 points. Entraînement PDF 540 tr/min. Centrale hydraulique pompe 50 L/min. Puissance 16 T avec Auto2speed.


KIT ANTENNE DE GABARIT INCLUS !
ACTISWEEP
3 250 € HT
BALAI POUSSEUR V13 2,40M

Structure robuste en acier, peinture époxy, fourreaux de fourches en acier galvanisé, + 30 % d'efficacité grâce à ses 13 rangées de brosses haute qualité (jusqu'à 1000km). S'adapte à tous types d'engins disposant de fourches à palettes.


Rabaud
1 895 € HT
FAGOTEUSE FAGOMATIC BU

Fagotage d'une stère pour bûche de 1m ou 1/2 stère pour bûche de 0,50m pour faciliter la manutention. Châssis mécano-soudé avec butée pour un alignement parfait des bûches. Système mécanique ou hydraulique de tension des liens. Transport sur 3 points tracteur.

970 € HT
MASSES ECOLEST

Masse béton magnétique ECOLEST 600kg. Attelage en chape sécurisée, masse compacte, look lisse et brillant. 2 autres modèles disponibles : 900 et 1200kg (tarifs sur demande).


zagroda
1 740 € HT
GODET GRAPPIN 2 VÉRINS RX

1,60 m, 6 dents, 0,8 m³, 307 kg. Lame d'usure 100 x 15 mm. Attelage euro. Autre attelage sur demande.



MODÈLE PRÉSENTÉ : 7 DENTS

ALTRAD
À PARTIR DE
999 € HT
BÉTONNIÈRE

Attelage 3 points tracteur, entraînement par cardan. Couronne et pignon d'entraînement en fonte. Châssis tubulaire renforcé. Livrée sans cardan.

CAPACITÉ	CAPACITÉ MAXIMUM	NOMBRE DE SAC DE CIMENT	PRIX € HT
340 L	280 l. de mélange	1	989 €
420 L	350 l. de mélange	1,5	1 178 €



**LES MEILLEURS
SERVICES
AU PLUS PROCHE
DE CHEZ VOUS ?**

SCARÉÉÉMENT !



HYDRAULIQUE



PNEUMATIQUE



MÉCANIQUE



CLIMATISATION



**CONTRÔLE
PULVÉRISATEUR**



CARDAN



VITRE



SOUDURE



**ANALYSE
D'HUILE**



**CONTRÔLE
LEVAGE**

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

